
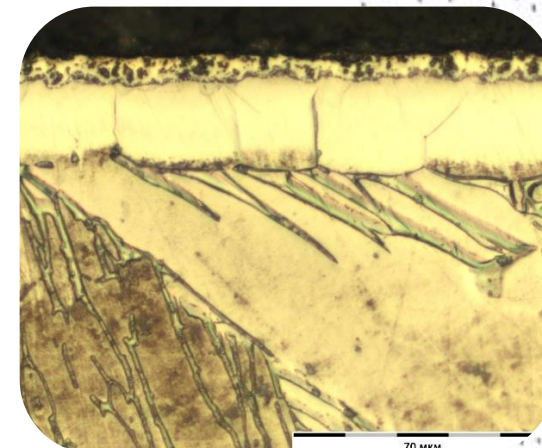


ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТИТАНА УПРОЧНЕННЫЕ ИОННЫМ АЗОТИРОВАНИЕМ

характеристики и микроструктура

ИОННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ ТИТАНОВОГО СПЛАВА VT-1

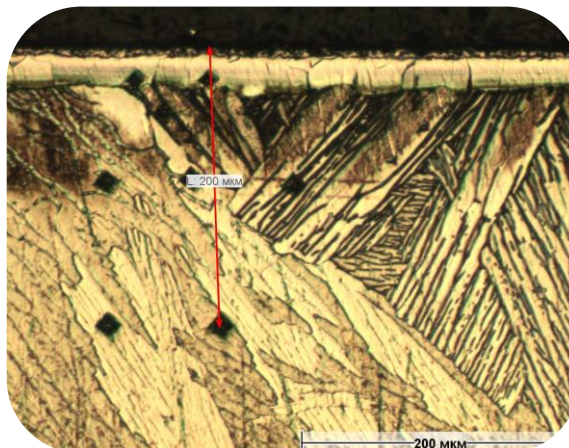


Твердость поверхности
более 990 HV0.1



Глубина слоя по микротвердости
0,20 мм



ИОННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ-1

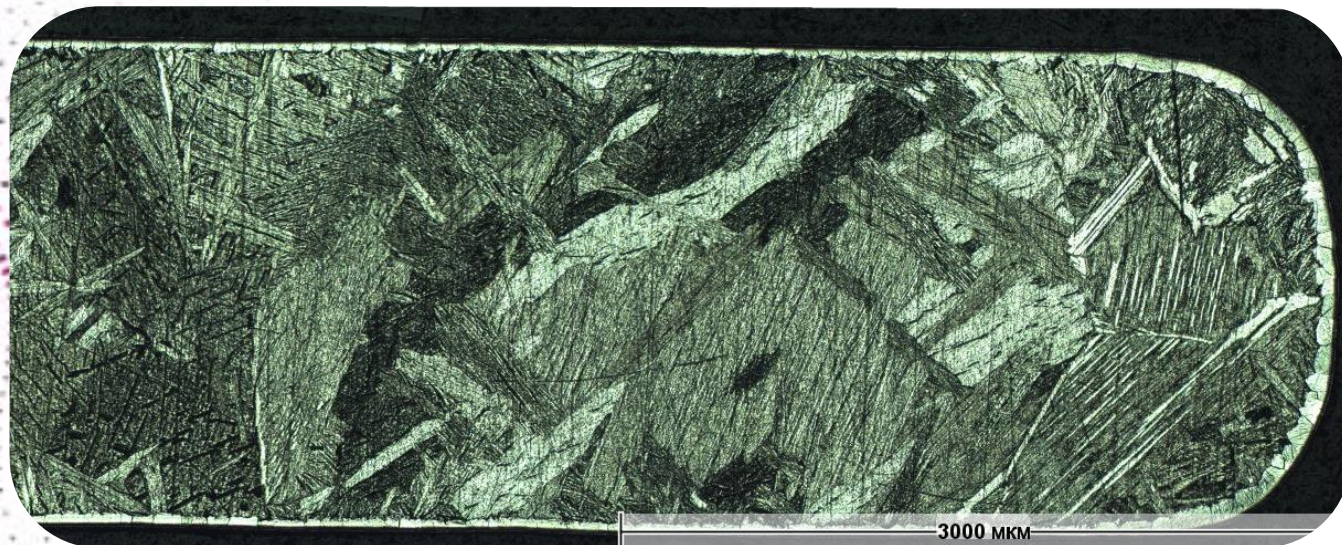




Твердость поверхности
более 920 HV0.1



Глубина слоя по микротвердости
0,055 мм



ИОННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ-6

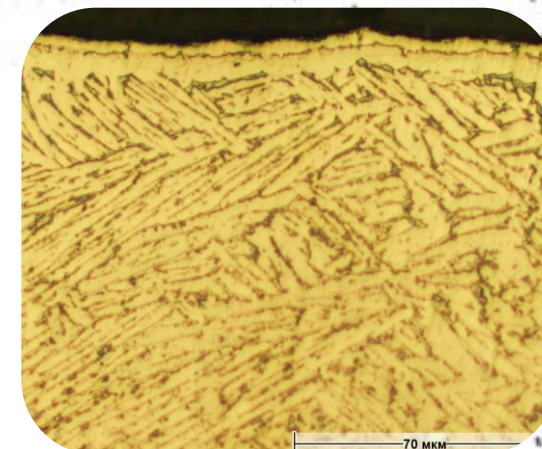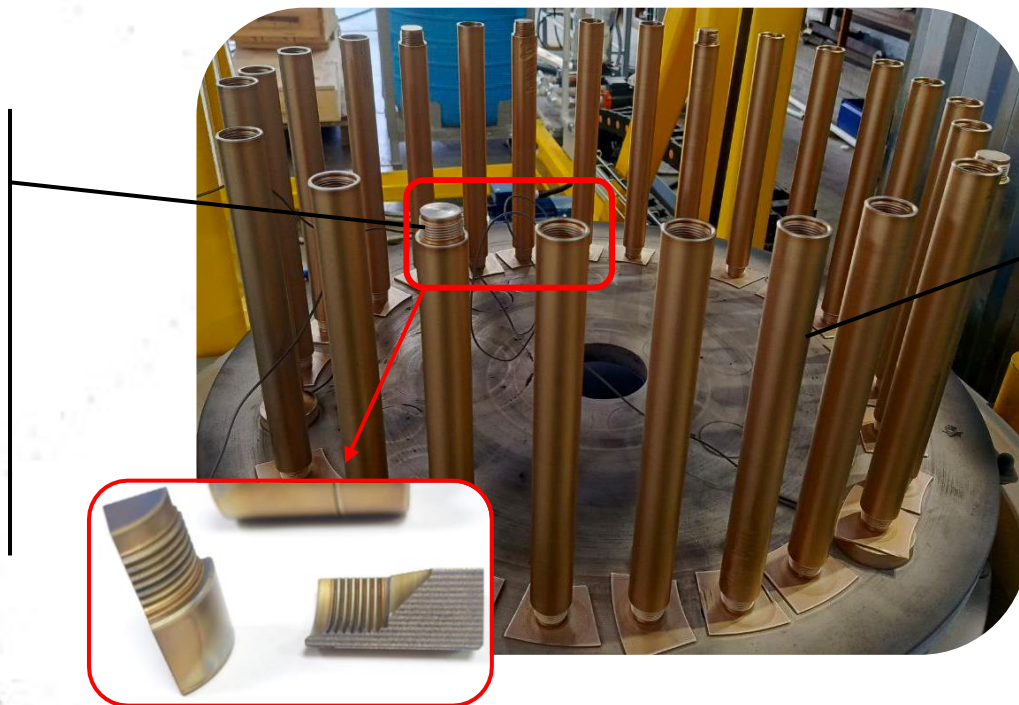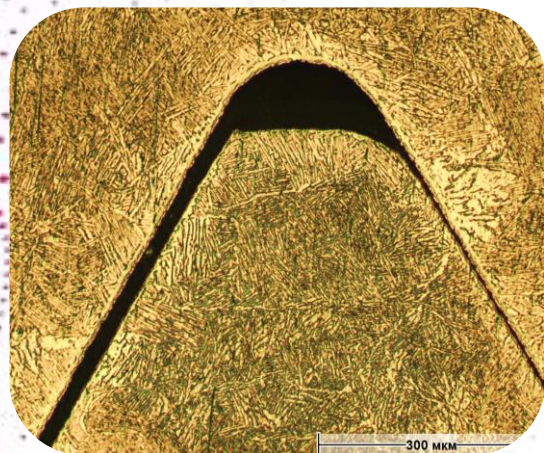



Твердость поверхности
более 720 HV0.1



Глубина слоя по микротвердости
0,025 мм



ИОННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ-5-1

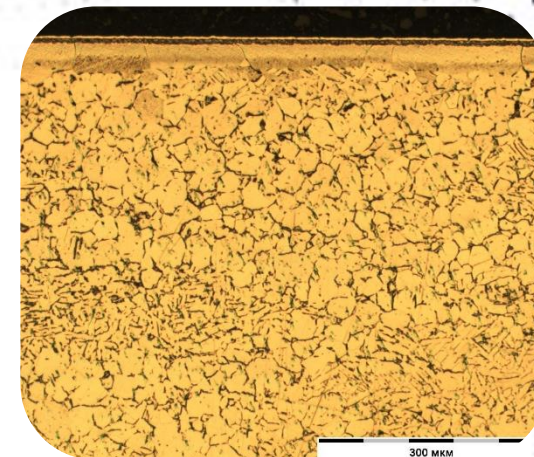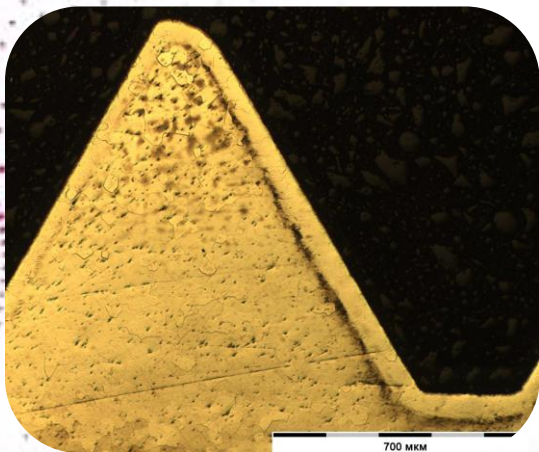



Твердость поверхности
более 900 HV0.1



Глубина слоя по микротвердости
0,07 - 0,10 мм



ИОННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ-14

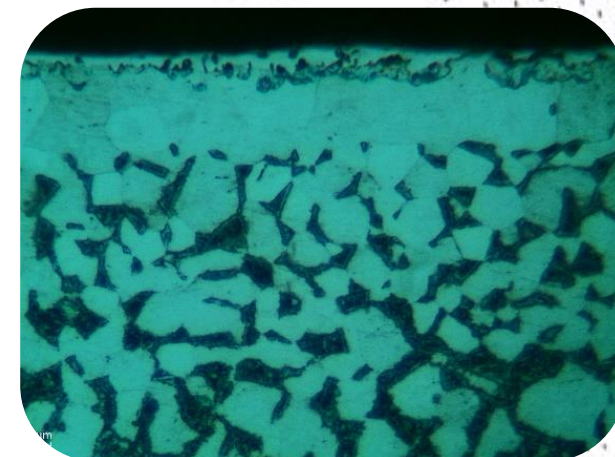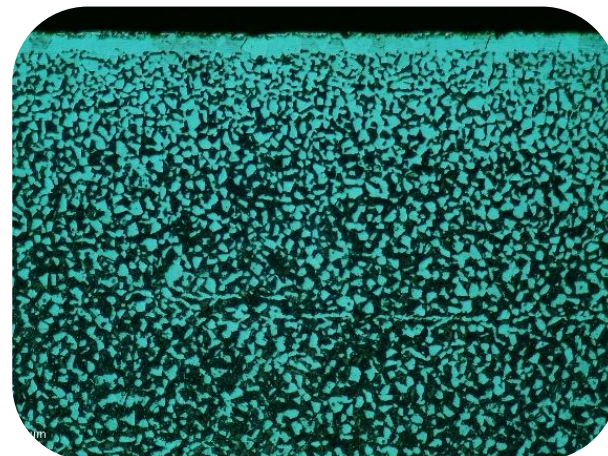



Твердость поверхности
более 810 HV1



Глубина слоя по микротвердости
0,065 мм



ИОННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ-14

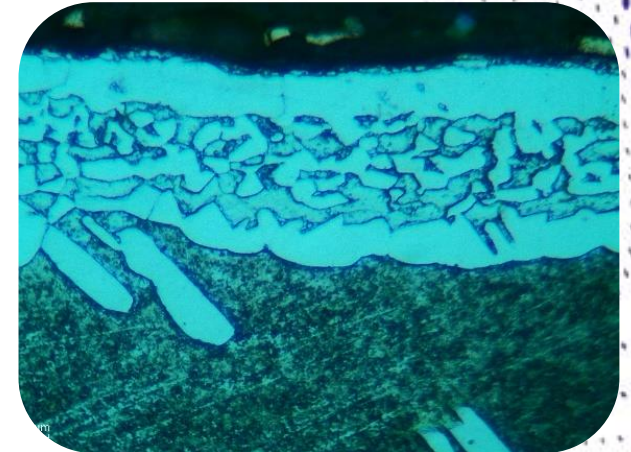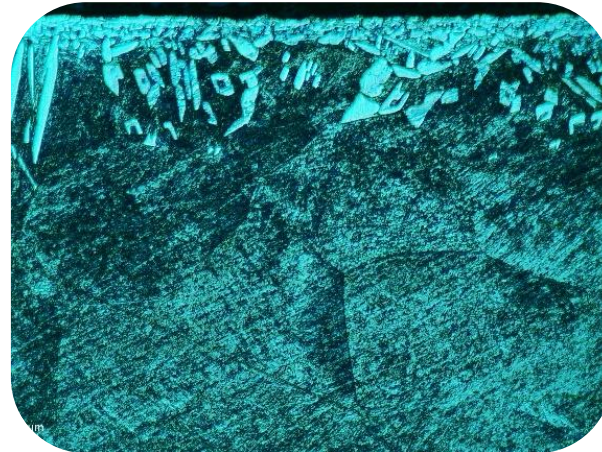



Твердость поверхности
более 780 HV1



Глубина слоя по микротвердости
0,09 мм



ИОННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ПТ-3ВМ

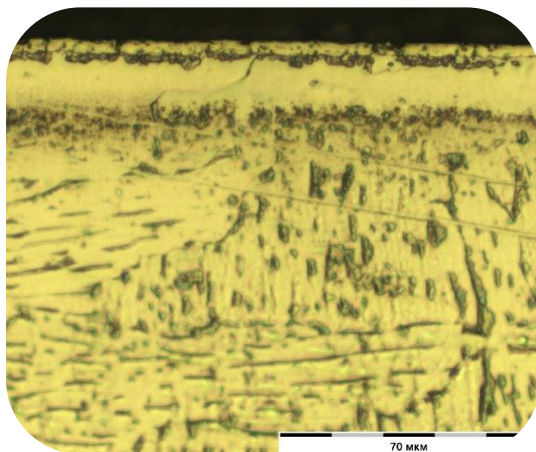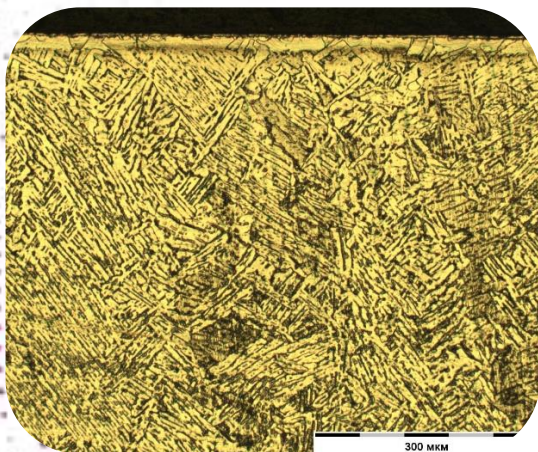

Твердость поверхности
более 900 HV0.1



Глубина слоя по микротвердости
0,06 мм



КОНТАКТЫ

Telegram

Сайт

ion@procion.ru

Алексей Владимирович Оборин
+7 (902) 472 63 53

Ирина Сергеевна Соколова
+7 (922) 380 45 85



ПРОЦИОН
ИОННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ